


Ergo

- **Lagere wagens:** betere ergonomie voor uw medewerkers.
- **Betere benutting van de beschikbare ruimte in het warme compartiment,** dankzij het gebruik van een nieuwe, dunneren en lichtere verwarmingsplaat en optimalisering van de tussenruimte.
- **Lichtere wagens:**
 - Door de nieuwe, lichtere verwarmingsplaten.
 - Verbeterde manoeuvreerbaarheid.
- De rand van het dienblad kan met de blote hand worden vastgepakt, zelfs ter plaatse van de hotspot.



- 1 klein deel koud - groot deel warm
- 2 groot deel koud - klein deel warm en een deel van de plaat is uitgeschakeld
- 3 zonder dienblad - plaat uitgeschakeld
- 4 dienblad omgedraaid - plaat uitgeschakeld

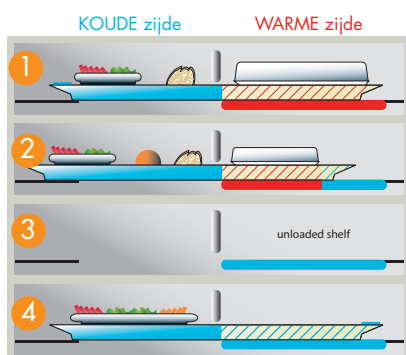

Vitalis Evo Single 24 plateaus
met optie centrale rem en dak-stootrand

Modulo

Flexibele indeling van het dienblad door dit deze simpelweg te verschuiven. Hierdoor wordt automatisch gekozen voor een groter of een kleiner verwarmd deel zonder dat het dienblad hoeft te worden gedraaid. Bijkomend voordeel is dat dit flexibele systeem makkelijk te gebruiken is tijdens het portioneren.

Verbeterde resultaten.

Het Iseco thermocontactsysteem met de vernieuwde warmplaten, geeft een nog homogener resultaat en nog minder warmte-uitstraling naar de koude zijde. Met de verbeterde homogeniteit en de subtiele regeneratie – zonder uitdroging – kunt u uw klanten een uitstekende maaltijd aanbieden.

VITALIS
||| ||||| **evo**

Het programma



• 3 soorten koelsystemen

- Fresh met geïntegreerde koelgroep
- Single en Stand fresh: met losse koelunit.
- Carbo: gegarandeerde koeling zonder techniek in de wagen.

• 5 Capaciteiten

16, 20, 24, 28 en 30 plateaus 1/1 GN.

• 2 afstanden tussen de verwarmingsplaten

- 80 mm voor een ergonomische hoogte,
- 95 mm voor meer hoogte op het dienblad.

• 2 verwarmingsplaat afmetingen

- De eerste (GN-255) geschikt voor een individuele maaltijd,
- De tweede (GN-315) voor een individuele maaltijd met soep. Deze plaat is uitgerust met de optie hotspot, een extra verwarmde zone waarop de soepkop wordt geplaatst.



20 plateaus




Vitalis Evo Carbo GN-255



Vitalis Evo Single GN-315

Aantal niveaus	Geleiderafstand (mm)	Afmetingen (mm) Lengte/Breedte/Hoogte	Spanning op 230/400V in kW			
			VITALIS Evo GN-255		VITALIS Evo GN-315	
			Fresh	Single/Carbo	Fresh	Single/Carbo
WAGEN						
16	80	L 1050 / l 780 / H 1160	4,2	3,3	5,0	4,2
	95	L 1050 / l 780 / H 1255				
20	80	L 1050 / l 780 / H 1255	5,0	4,1	6,1	5,2
	95	L 1050 / l 780 / H 1415				
24	80	L 1050 / l 780 / H 1415	5,8	4,9	7,1	6,2
	95	L 1050 / l 780 / H 1595				
28	80	L 1050 / l 780 / H 1595	6,6	5,7	8,2	7,2
	95	L 1050 / l 780 / H 1655				
30	80	L 1050 / l 780 / H 1655	7,0	6,1	8,7	7,7
	95	L 1050 / l 780 / H 1715				
STAND Fresh		L 860 / l 415 / H 975	1,3			



Sortrans B.V.
Minervum 7137 • 4817 ZN BREDA The Netherlands
Tél. +31 76 572 36 00 • Fax +31 76 572 36 01

ISECO SAS, unité de production
63 route de Chamoy • 10130 SAINT-PHAL FRANCE
Internet site : www.iseco.eu • E-mail : info@sortrans.nl

